

**BL-15/C | BL-15/CA CLASSIC**

**LA MEJOR  
PERFORMANCE  
CON DIFERENTES  
CONFIGURACIONES**

**LIFETIME EXCELLENCE**



# DISEÑO Y TECNOLOGÍA CON CALIDAD Y SEGURIDAD

## Destacados



### Seguridad

Estabilizadores extensibles tipo "A" permiten aumentar la base de sustentación y mejorar la estabilidad del equipo. Las mangueras hidráulicas están protegidas en el interior de los brazos. Este producto tiene válvulas como: holding, corte, retención pilotada y bloqueo. Posee central hidráulica de emergencia 12V.

### Sistema de Parada de Emergencia

El equipo cuenta con un dispositivo en contra de accionamientos involuntarios (en cesta) para prevenir movimientos accidentales. La cesta fabricada de fibra de vidrio posee soporte de fijación superior y doble aislación.



### Material Handling\*

Palanca de manipulación de materiales en la base de control. Beneficio: posibilidad de mover el material sin necesidad de permanecer dentro de la cesta. Por ejemplo, quitar un transformador de potencia del cuerpo.

### End-Hand\*

El nuevo tipo de cesta End-Hand permite que la misma sea montada de manera centralizada en el final de la lanza, siendo capaz de cargar hasta dos personas en una sola cesta.

\*Opcional



### Doble Aislación\*\*


Diseño innovador para garantizar la máxima seguridad en cada operación, incorporando así aislación en el primer y segundo brazo.

\*\* Disponible de forma standard para versiones aisladas

**BL-15/C | BL-15/CA**

# DIMENSIONES PERFECTAS

## ALCANCES

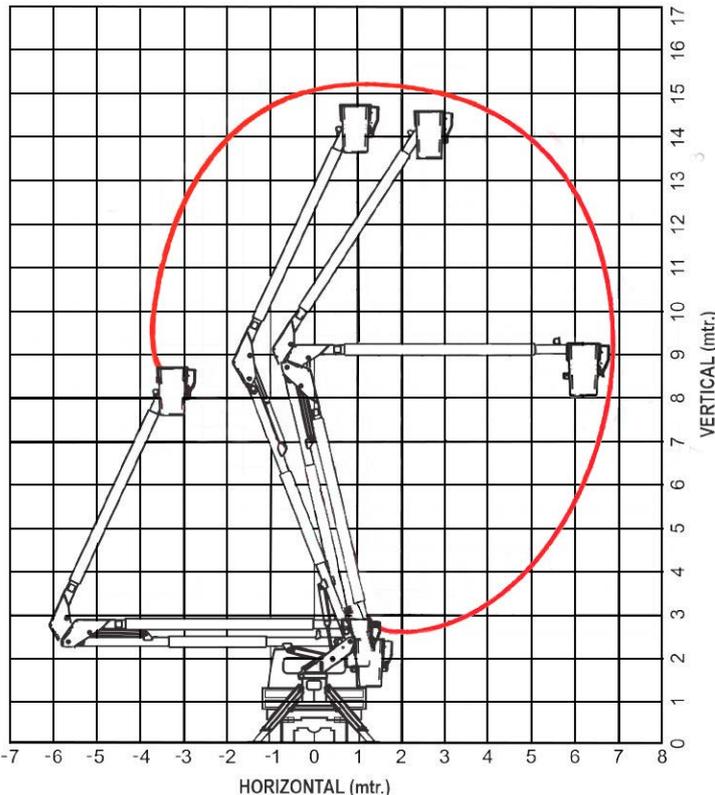

## DATOS TÉCNICOS

Altura max. de trabajo	15,1 m
Altura a fondo de cesta	13,6 m
Alcance máximo horizontal	6,8 m
Ángulo del brazo inferior	-5° hasta +80°
Ángulo del brazo superior	0° hasta +135°
Ángulo de rotación de la base	360° - Continuo
Carga máxima de la cesta (Doble)	136 c/u
Cesta - ancho / longitud / altura	0,61 x 0,61 x 1,07 m
Altura en posición de transporte	3 m

## OPCIONALES

Cesta doble de colocación trasera (end-hand)*
Sistema Interlock
Material Handling (JIB con malacate hidráulico para 150 kg)
Liner (protección auxiliar para aislación)
Volteo de barquilla 92°**
Giro lateral de la cesta
Cobertor para cesta

\*Capacidad máxima admisible: 270 kg

\*\*Disponible solo para barquilla con montaje END-HAND

Las grúas de las imágenes están equipadas con elementos parcialmente personalizados y no siempre corresponden al equipamiento de serie. Deben considerarse las regulaciones propias de cada país a la hora de configurar las grúas. Los datos relativos a las dimensiones no son vinculantes. Se reservan los derechos a cambios, errores y fallos de traducción.

**HIDRO-GRUBERT**  
Ruta Provincial 6 km 5,5, | Río Tercero | Córdoba | Argentina  
+54 (3571) 421500 | E-mail: hidrogrubert@palfinger.com